Greensand

PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområder

Til pleje af greens, højeste kvalitet tee-steder og boldbaner:
• topdressing • forbedring af dræningsegenskaber

Anbefalinger om brug

• Topdressing: Greensand anvendes især ved evt. problemer med alge-forekomst. Greens: udlæg 1 mm hver 3. uge i vækstsæsonen. Boldbaner: udlæg 5 mm 1-2 gange pr. år, mens græsset er i god vækst. Træk over med slæbenet efter udbringning.
Hyppig topdresning med rent sand giver lagdannelse. Dette undgås delvist ved vertikalskæring/prikning/propoptrækning.

• Forbedring af dræningsegenskaberne
Efter prikning og/eller propoptrækning arbejdes materialet ned i hullerne med et slæbenet. Herefter eftersås.

Fysiske egenskaber

Greensand er en meget enskornet kvartssand uden ler, silt og kalk. Typisk kornkurve for Greensand:

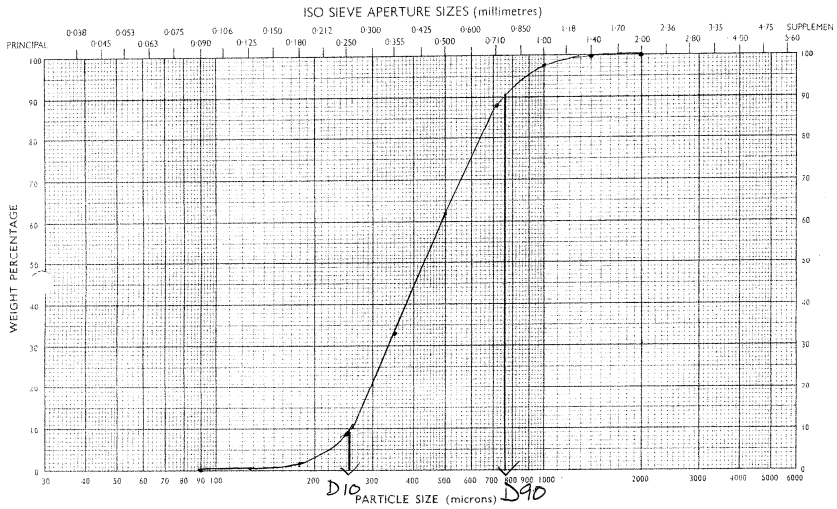

• Middelkornstørrelse
D_{50}: 0,43 mm
• Graditionsindex
D_{90}/D_{10}: 3,0
• Uensformighedstal
D_{60}/D_{10}: 1,9

"The sand meets the USGA recommendations for particle size in all particle fractions." (European Turfgrass Laboratories, Scotland)

Partikelform:
• Let fladtrykt kugle (karakter M)
• Halvt afrundede kanter (karakter SR)

"This shape is considered suitable for golf green construction and topdressing materials." (European Turfgrass Laboratories, Scotland)

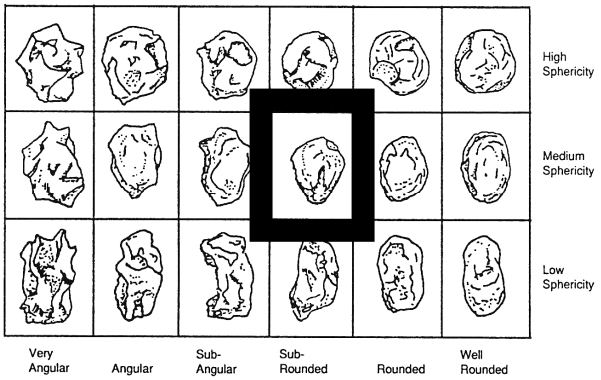

(2009)

Solum A/S (Dansk Jordforbedring), Vadsby Stræde 6, 2640 Hedehusene
Tlf. +45 4399 5020, Fax. + 45 4399 5231, info@solum.com, www.danskjordforbedring.dk